


CONDULETA PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES TIPO SB4

NEMA 3, NEMA 4 Y NEMA4X

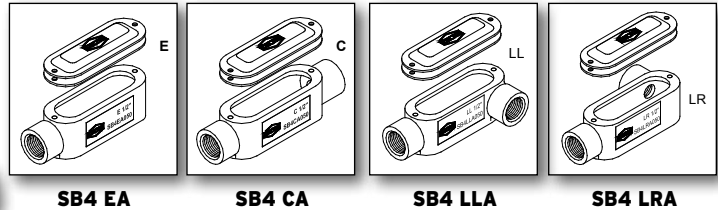

DIAMETRO NOMINAL	REFERENCIA E	REFERENCIA C	REFERENCIA LL	REFERENCIA LR
1/2"	SB4 EA 050	SB4 CA 050	SB4 LLA 050	SB4 LRA 050
3/4"	SB4 EA 075	SB4 CA 075	SB4 LLA 075	SB4 LRA 075
1"	SB4 EA 100	SB4 CA 100	SB4 LLA 100	SB4 LRA 100
1 1/4"	SB4 EA 125	SB4 CA 125	SB4 LLA 125	SB4 LRA 125
1 1/2"	SB4 EA 150	SB4 CA 150	SB4 LLA 150	SB4 LRA 150
2"	SB4 EA 200	SB4 CA 200	SB4 LLA 200	SB4 LRA 200
2 1/2"	SB4 EA 250	SB4 CA 250	SB4 LLA 250	SB4 LRA 250
3"	SB4 EA 300	SB4 CA 300	SB4 LLA 300	SB4 LRA 300
4"	SB4 EA 400	SB4 CA 400	SB4 LLA 400	SB4 LRA 400

USO

- Permitir el halado de cables.
- Facilitar la inspección, mantenimiento ó modificación de instalaciones eléctricas.
- Facilitar la instalación cuando se presenta curvas y derivaciones.
- Las boquillas de acceso para tubería son roscadas e integradas al cuerpo de la caja.
- Los accesos a las conduletas TECNA, con rosca, disponen de bordes internos redondeados, para protección de los conductores pues eliminan la posibilidad de daño por posibles filos en el borde de la tubería.
- Proteger instalaciones expuestas a humedad, polvo, salpicadura de agua o chorro de agua a presión.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES


- **Cuerpo:** Fundición de Aluminio libre de cobre.
- Tapa asegurada con tornillos: De 1/2" hasta 1 1/2".
Estándar: Lámina en aluminio de 2", Cincada De 2" hasta 4".
Estándar: Fundición de Aluminio.
- **Tornillos:** Acero Inoxidable.

ACABADO

- **Exterior:** Pintura electrostática.
- **Interior:** Pintura esmalte gris martillado.
- **Opcional:** Pintura epóxica o tipo poliuretano para ambientes agresivos.
- **Empaques:** Natural.
- **Tornillería:** Natural.

ROSCAS

- **NPT (CÓNICA) Hembra**
Para tubería Conduit de:
1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

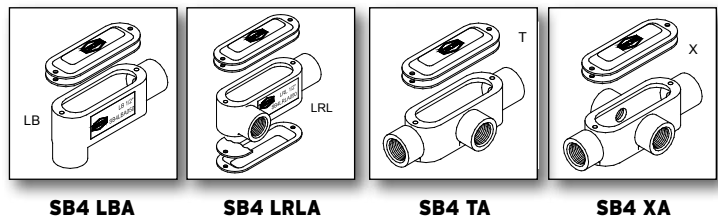

DIAMETRO NOMINAL	REFERENCIA LB	REFERENCIA LRL	REFERENCIA T	REFERENCIA X
1/2"	SB4 LBA 050	SB4 LRLA 050	SB4 TA 050	SB4 XA 050
3/4"	SB4 LBA 075	SB4 LRLA 075	SB4 TA 075	SB4 XA 075
1"	SB4 LBA 100	SB4 LRLA 100	SB4 TA 100	SB4 XA 100
1 1/4"	SB4 LBA 125	SB4 LRLA 125	SB4 TA 125	SB4 XA 125
1 1/2"	SB4 LBA 150	SB4 LRLA 150	SB4 TA 150	SB4 XA 150
2"	SB4 LBA 200	SB4 LRLA 200	SB4 TA 200	SB4 XA 200
2 1/2"	SB4 LBA 250	SB4 LRLA 250	SB4 TA 250	SB4 XA 250
3"	SB4 LBA 300	SB4 LRLA 300	SB4 TA 300	SB4 XA 300
4"	SB4 LBA 400	SB4 LRLA 400	SB4 TA 400	SB4 XA 400

CONSTRUIDAS DE ACUERDO A LAS NORMAS

- **UL 50** (CABINETS AND BOXES).
- **IP 55** (INDICE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL).
- **NEMA 3, NEMA 4 Y NEMA 4X** (CÓDIGO NEMA DE PROTECCIÓN).
- **RETIE:** Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.