

# SXGJ421

## CAJA DE CONEXIÓN PARA CABLEADO DE LOS DISPENSADORES DE GASOLINA

Áreas clasificadas, Clase 1, Div. 1 Grupos D; Clase II, Grupos E, F y G



Caja de conexión, diseñada como caja de unión para cableado de los dispensadores de gasolina. Para ser instalada en atmósferas explosivas y a ras de piso en la base de los surtidores.




### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo, tapa y hubs: Fundición de aluminio, con bajo contenido de hierro y cobre, cumpliendo con los parámetros exigidos por la norma UL – 1203.
- Empaque O´ring.
- Polo a tierra: Bronce latón.
- Accesos roscados: Los accesos roscados son tipo NPT en (cónicas) hembra para conexión a tubería conduit.

### ACABADO

- Pintura electrostática color gris martillado, opcional pintura epóxica.

### DISEÑO

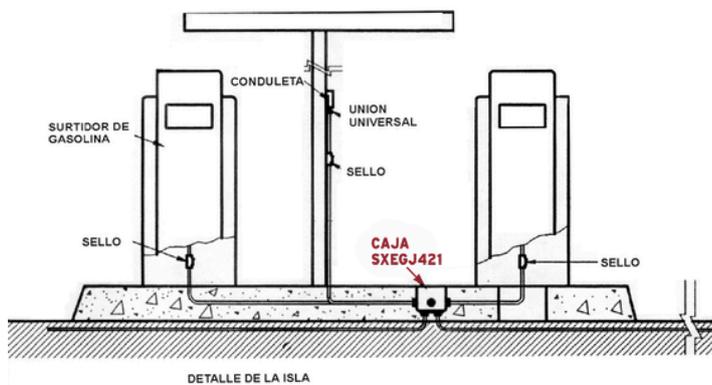

### DE ACUERDO A

- NEMA 7, NEMA 9, NEMA 4X/4
- NTC 3229
- NEC Art 500-503
- RETIE

### MATERIALES

- Cuerpo, tapa y hubs: Fundición de aluminio, con bajo contenido de Hierro (Fe) y cobre (Cu), cumpliendo con los parámetros exigidos por la norma UL-886.
- Empaque: O´ring.
- Polo a tierra: Bronce latón.
- Accesos roscados: Los accesos roscados son tipo NPT en (cónicas) hembra para conexión a tubería conduit.

### REFERENCIA

2 tipos de accesos roscados NPT.

ACCESOS ROSCADOS NPT	REFERENCIA	PESO APROX Kg
3/4" NPT x 8 1" NPT x 2	SXEGJ421	4.6