

SX8ELBH

CODOS 90° TAPA SESGADA

Clase I, Div. 1 & 2, Grupos C y D • Clase II, Grupos E, F y G • Clase III



En instalaciones conduit en áreas clasificadas para:

- Punto de halado a 90°, especialmente cuando los conductores son rígidos debido a su calibre o aislamiento.
- Permitir halado en forma directa de los conductores en cualquiera de las dos direcciones.
- Facilitar la instalación conduit a la entrada de edificaciones.
- Facilitar el mantenimiento, inspección, modificaciones.



DE ACUERDO A

- NEMA 7
- UL 1203
- NTC 3229
- NEC Art 500-503
- RETIE

CARACTERÍSTICAS

- Permite el fácil doblado del conductor dentro del accesorio.
- Tapa en ángulo asegurada con tornillo.
- Dispone de gargantas internas que protegen el conductor del contacto con el borde de la tubería, evitando el daño del aislamiento.
- Rosca hembra en ambos extremos.
- Cuerpo y tapa fabricado en fundición de aluminio.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Disponible en dimensiones 1/2" a 6".


ACABADO

- Exterior: Pintura electrostática.
- Interior: Pintura esmalte gris martillado.
- Tornillería: Acero inoxidable al natural.

ROSCAS

Tipo NPT hembras para conexión a tubería conduit.

DISEÑO

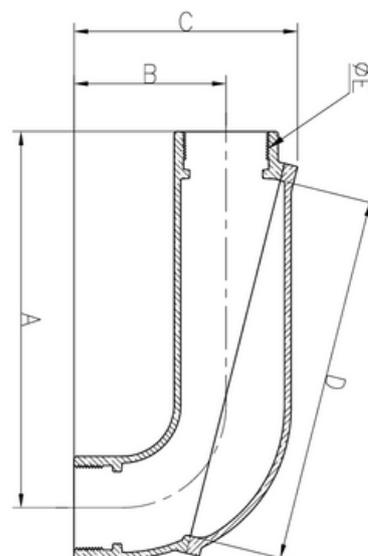

Codos 90°
Referencias

DIÁMETRO	DIMENSIONES					REFERENCIA	PESO (KG)
	A	B	C	D	F		
1/2"	131	67	102	157	77	SX8 ELBH050	0.664
3/4"	131	67	102	157	77	SX8 ELBH075	0.664
1"	220	85	130	262	100	SX8 ELBH100	1.7
1 1/2"	292	121	185	335	135	SX8 ELBH150	3
2"	292	121	185	335	135	SX8 ELBH200	5
3"	394	161	245	455	175	SX8 ELBH300	5
4"	584	204	310	670	195	SX8 ELBH400	8.15
6"	*	*	*	*	*	SX8 ELBH600	*

<*> Consultar con fabrica