

SXGOE

CONDULETAS RECTANGULARES COMPACTAS

CLASE I, DIV 1 Y 2, GRUPOS C – D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE III



En instalaciones conduit en áreas clasificadas para:

- Paso y derivación.
- Proteger el aislamiento de los conductores de posibles daños.
- Empalmar tubería conduit, con acceso para inspecciones, mantenimiento y modificaciones posteriores.



CARACTERÍSTICAS

- Tapa atornillada.
- Diferentes disposiciones de accesos (E, C, LR, LL, LB, T, X).
- Garganta para protección del aislamiento de los cables.
- Roscas hembra.
- Diseño compacto.
- 1/2" y 3/4"

MATERIAL

- Tapa y cuerpo : Fundición de aluminio.
- Tornillería : Acero inoxidable.

ACABADO

- Esmalte martillado gris.

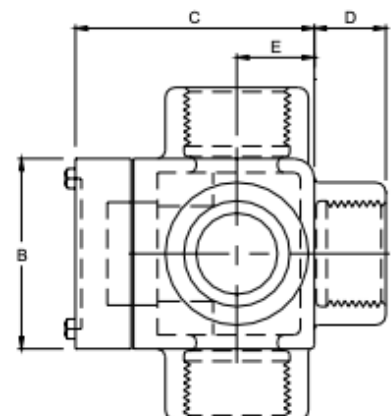
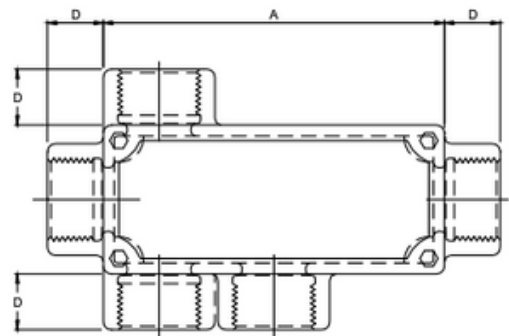
ROSCAS

- NPT

DE ACUERDO A





- NEMA 7
- NTC 3229
- NEC Art 500-503.

DISEÑO



Conduletas rectangulares compactas

Referencias

	TIPO	DIÁMETRO	DIMENSIONES mm					REFERENCIA	PESO (kg)
			A	B	C	D	E		
	E	1/2"	103	40	57	18	16	SXG OEE050	707
	E	3/4"	110	48	59	18	19	SXG OEE075	998
	C	1/2"	103	40	57	18	16	SXG OEC050	707
	C	3/4"	110	48	59	18	19	SXG OEC075	998
	LL	1/2"	103	40	57	18	16	SXG OELL050	707
	LL	3/4"	112	49	59	18	19	SXG OELL075	998
	LR	1/2"	103	40	57	18	16	SXG OELR050	707
	LR	3/4"	112	49	59	18	19	SXG OELR075	998
	LB	1/2"	103	40	57	18	16	SXG OELB050	707
	LB	3/4"	112	49	59	18	19	SXG OELB075	998
	T	1/2"	103	40	57	18	16	SXG OET050	726
	T	3/4"	112	49	59	18	19	SXG OET075	1,016
	X	1/2"	103	40	57	18	16	SXG OEX050	744
	X	3/4"	112	49	59	18	19	SXG OEX075	1,034