Ver en web

SPD

NIPLES

CLASE I, DIV 1 Y 2, GRUPOS C – D; CLASE II, GRUPOS E-F-G; CLASE III

Uso

Para extensiones, empalmes y derivaciones en una instalación conduit.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en tubería de acero IMC.
- Acabado cincado electrolítico.
- Rosca NPT desde 1/2" hasta 4".
- Disponible 3 tipos de niples: cerrado, corto y largo, otras dimensiones a solicitud del cliente.

DE ACUERDO CON

- **UL1203:** Explosion Proof and Dust-Ignition-Proof Electrical Equipment for use in Hazardous (Classified) Locations.
- **NTC 3229:** Norma Técnica Colombiana Electrotecnia. Cajas y accesorios que se utilizan en sitios clasificados como de alto riesgo.
- **NEC:** Art 500-503: National Electric Code.
- **RETIE:** Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

Niples

Diseño

Cerrado

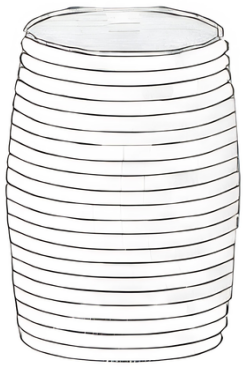

Corto

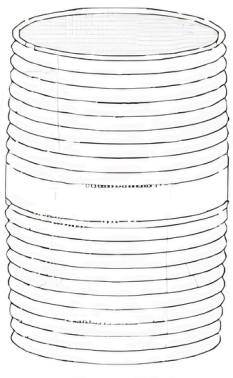

Largos

Referencias

Niples cerrados

Diámetro disponible NPT (pulg)	Referencia	Longitud (cm)
1/2"	SPDC050	4,6
3/4"	SPDC075	4,6
1"	SPDC100	5,6
1-1/4"	SPDC125	5,8
1-1/2"	SPDC150	5,9
2"	SPDC200	6
2-1/2"	SPDC250	8,7
3"	SPDC300	9
4"	SPDC400	9,5

Niples cortos

Diámetro disponible NPT (pulg)	Referencia	Longitud (cm)
1/2"	SPDS050	5
3/4"	SPDS075	5
1"	SPDS100	6
1-1/4"	SPDS125	6,3
1-1/2"	SPDS150	6,4
2"	SPDS200	6,5
2-1/2"	SPDS250	9,2
3"	SPDS300	9,6
4"	SPDS400	10,1

Continuación referencias

Niples largos

Diámetro disponible NPT (pulg)	Referencia	Longitud (cm)
1/2"	SPDN050300	3"
1/2"	SPDN050400	4"
1/2"	SPDN050600	6"
1/2"	SPDN050800	8"
3/4"	SPDN075300	3"
3/4"	SPDN075400	4"
3/4"	SPDN075600	6"
3/4"	SPDN075800	8"
1"	SPDN100300	3"
1"	SPDN100400	4"
1"	SPDN100600	6"
1"	SPDN100800	8"
1-1/4"	SPDN125300	3"
1-1/4"	SPDN125400	4"
1-1/4"	SPDN125600	6"
1-1/4"	SPDN125800	8"

Continuación referencias

Niples largos

Diámetro disponible NPT (pulg)	Referencia	Longitud (cm)
1-1/2"	SPDN150300	3"
1-1/2"	SPDN150400	4"
1-1/2"	SPDN150600	6"
1-1/2"	SPDN150800	8"
2"	SPDN200400	4"
2"	SPDN200600	6"
2"	SPDN200800	8"
2-1/2"	SPDN250400	4"
2-1/2"	SPDN250600	6"
2-1/2"	SPDN250800	8"
3"	SPDN300400	4"
3"	SPDN300600	6"
3"	SPDN300800	8"
4"	SPDN400600	6"
4"	SPDN400800	8"

Para longitudes diferentes consultar con fábrica

Configure las referencias iniciando por SPDN y concatenando cada selección en las tablas a continuación, por ejemplo:

SPDN -050-500 = Niple de diámetro 1/2", longitud 5"

Diámetro disponible NPT (pulg)	Código
1/2"	050
3/4"	075
1"	100
1-1/4"	125
1-1/2"	150
2"	200
2-1/2"	250
3"	300
4"	400

Longitud (cm)	Código
3"	300
4"	400
5"	500
6"	600
7"	700
8"	800
Longitudes disponibles desde 3" hasta 8"	