



[Ver en web](#)

LPB

CORAZA FLEXIBLE

NEMA 4X




Manguera metálica recubierta en PVC. Se instalan conectores rectos o curvos en los extremos de la sección para usar en lugares donde se requiere hacer cambios de dirección o en instalaciones expuestas a la intemperie o salpicadura de agua o aceite.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIAL

- En instalaciones conduit en lugares en los que se requiere hacer cambios de dirección o en instalaciones expuestas a la intemperie o salpicadura de agua ó aceite.
- La manguera puede ser cortada y ajustada a la longitud del tramo más conveniente.
- Instale conectores rectos o curvos en los dos extremos de la sección.
- Manguera metálica recubierta en PVC
- Dimensiones estándar desde 1/2" hasta 4"

DISEÑO

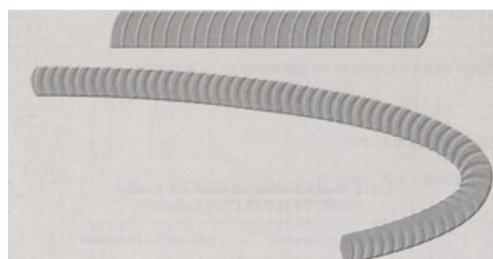

REFERENCIAS

Diámetro Nominal	Referencia Acero	Calibre del conductor a tierra
1/2"	IPG IBC 050L	14 – 4
3/4"	IPG IBC 075L	14 – 4
1"	IPG IBC 100L	14 – 4
1 1/4"	IPG IBC 125L	14 -- 2/0
1 1/2"	IPG IBC 150L	14 -- 2/0
2"	IPG IBC 200L	14 -- 2/0
2 1/2"	IPG IBC 250L	14 -- 2/0
3"	IPG IBC 300L	14 -- 2/0
4"	IPG IBC 400L	14 -- 2/0