



[Ver en web](#)

LBA

TABLEROS EN LAMINA

NEMA 1, NEMA 4, NEMA 4X Y NEMA 12

Poseemos una completa serie de tableros para:

- Montaje de equipo de control, medida y protección de subestaciones.
- Instalación de elementos de distribución y control (borneras, pulsadores, breakers, luces piloto, parada de emergencia).
- Medición y control pudiéndose instalar amperímetros, voltímetros, watímetros, etc.
- Arranque y parada de motores a través de contactores o arrancadores estrella – triángulo.
- Indicadores de visualización y operación a distancia de motores o bombas con luces piloto y botones pulsadores.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y confiable para todo tipo de ambientes con cumplimiento de normas NEMA; e índice de protección hasta IP68.
- Flexibilidad en diferentes formas y diseños para cada aplicación.
- Facilidad de inspección y modificaciones en la instalación eléctrica.


ACABADO

Opcionales:

- Pintura epóxica.
- Pintura poliuretano.
- Pintura poliéster.
- Natural.

OPCIONALES

- Válvula de drenaje.
- Placas de identificación fabricadas en acrílico, resina fenólica, aluminio o acero inoxidable.
- Doble fondo.
- Bolsillo portaplano plástico montado en la tapa del tablero.
- Doble puerta.
- Perno para puesta a tierra en bronce.
- Barrajes en cobre electrolítico sobre aisladores de resina.
- Iluminación interior con microswitch.
- Diseño y ensamble de equipo eléctrico para: distribución, protección de circuitos de potencia, control, señalización, etc.
- Boquilla para acceso tipo HUB'S.
- Prensa estopas.

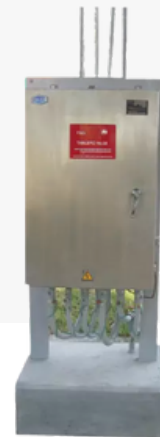

DE ACUERDO A

- CÓDIGOS DE PROTECCIÓN NEMA.
- ÍNDICE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL IP.
- UL 50 CABINETS AND BOXES.
- RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas.

TIPOS DE CIERRE

- Cierre con chapa y llave.
- Cierre con chapa y llave bristol.
- Cierre tipo hoffman.
- Cierre de 3 puntas.
- Cierre rápido de presión.

TIPOS DE TABLEROS

TIPO	APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS
NEMA 1	Protección contra contacto accidental de los componentes alojados en su interior.	• Fabricados en lámina C.R Calibre 18 y 14. • Tapa abisagrada. • Seguro plástico. • Acabado pintura electrostática. • Orejas de fijación. • Polo a tierra de bronce.
NEMA 4	Protección contra polvo, aceite, lluvia y agua a presión con manguera.	• Fabricados en lámina C.R. Calibre 16, 14, 12 según tamaño. • Tapa abisagrada. • Empaque. • Acabado pintura electrostática. • Orejas de fijación. • Polo a tierra de bronce.
NEMA 4X	Protección ante ambientes corrosivos, polvo, aceite, lluvia y agua a presión.	• Fabricados en lámina de acero AISI 304 ó AISI 316. • Tapa abisagrada (continúa). • Empaque. • Acabado lijado semimate, opcionales: brillante, pintura electrostática, orejas de fijación. • Polo a tierra de bronce.
NEMA 12	Protección contra polvo, caída de mugre y goteo de líquidos.	• Fabricados en lámina C.R Calibre 16 y 14 • Tapa abisagrada (continúa) • Acabado pintura electrostática • Orejas de fijación. • Polo a tierra de bronce.


Tableros de lámina LBA Diseño



Tableros de lámina LBA Referencias

Tecna diseña, desarrolla y fabrica tableros metálicos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes para satisfacer una amplia gama de requerimientos en instalaciones eléctricas.

REFERENCIA	A	B	C	D	E	F
LBA644	150	100	100	75	25	80
LBA664	150	150	100	75	75	80
LBA864	200	150	100	110	75	80
LBA884	200	200	100	110	110	80
LBA866	200	150	150	110	75	120
LBAA86	250	200	150	160	110	120
LBAAA6	250	250	150	160	160	120
LBACA6	300	250	150	210	160	120
LBACC4	300	300	100	210	210	80
LBACC6	300	300	150	210	210	120
LBAEC6	350	300	150	260	210	120
LBAGC6	400	300	150	310	210	120
LBAGE6	400	350	150	310	260	120
LBAGG6	400	400	150	310	310	120
LBAIE6	450	350	150	360	260	120
LBAIG6	450	400	150	360	310	120
LBAKC6	500	300	150	410	210	120

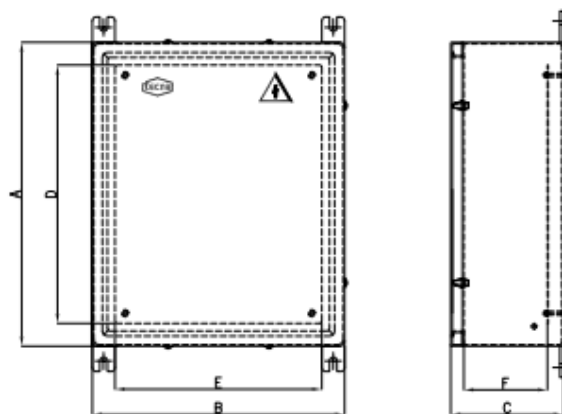

REFERENCIA	A	B	C	D	E	F
LBAKE8	500	350	200	410	260	170
LBAKG8	500	400	200	410	310	170
LBAKK8	500	500	200	410	410	170
LBAOG8	600	400	200	510	310	170
LBAOK8	600	500	200	510	410	170
LBASK8	700	500	200	610	410	170
LBAS08	700	600	200	610	510	170
LBAWK8	800	500	200	710	410	170
LBAWO8	800	600	200	710	510	170
LBAWOC	800	600	300	710	510	260
LBAWSA	800	700	250	710	710	230
LBA3608	900	600	200	810	510	170
LBA36OC	900	600	300	810	510	260
LBA36SA	900	700	250	810	610	230
LBA40S8	1000	700	200	910	610	170
LBA40SC	1000	700	300	910	610	260
LBA40WA	1000	800	250	910	710	230
LBA48SA	1200	700	250	1110	610	230
LBA48WC	1200	80	300	1110	710	270
LBA48WG	1200	800	400	1110	710	370
LBA60WG	1500	500	400	1410	410	370

Nota: Todas las dimensiones y peso son aproximados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.